



GRILLES DE DÉFENSE

GRILLES ET PRÉVENTION




PAU TORSADÉ

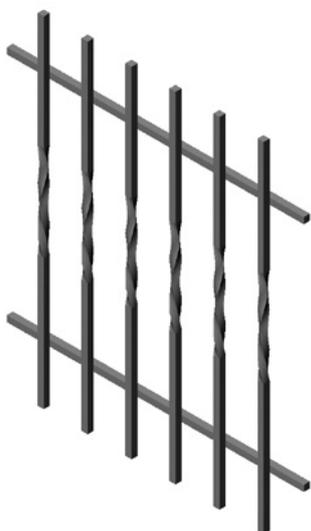

- Traverses en fer carré de 18 x 18
- Barreaux en fer carré de 16 x 16 torsadé

BRUT	APPRÊT GRIS	ÉPOXY RAL*	POLYZINC + RAL
/ m ²	/ m ²	/ m ²	/ m ²


VALENCE TORSADÉ

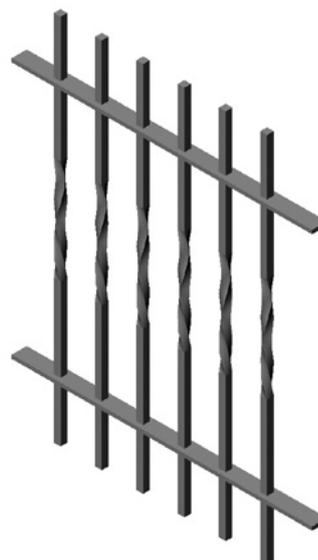

- Traverses en fer plat 40 x 10
- Barreaux en fer carré de 16 x 16 torsadé

BRUT	APPRÊT GRIS	ÉPOXY RAL*	POLYZINC + RAL
/ m ²	/ m ²	/ m ²	/ m ²

ZIGZAG

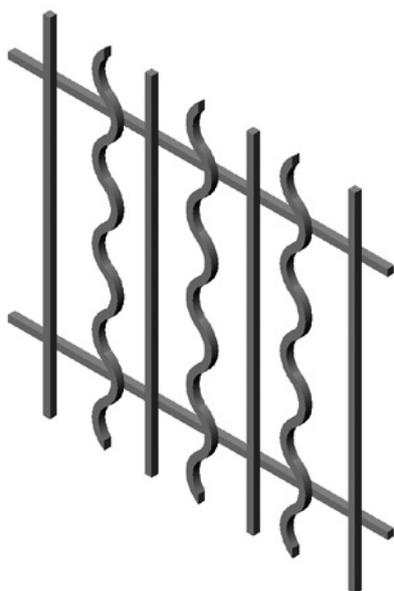

- Traverses en fer carré de 18 x 18
- Barreaux en fer carré ondulé de 14 x 14 et droit de 14 x 14

BRUT	APPRÊT GRIS	ÉPOXY RAL*	POLYZINC + RAL
/ m ²	/ m ²	/ m ²	/ m ²

TORCY



- Traverses en fer carré de 18 x 18
- Barreaux en volute en fer carré de 14 x 14
- Hauteur 1500 mm ou 2000 mm (ou plus avec rallongement), profondeur 160 mm
- Hauteur 1100 mm, profondeur 160 mm
- Hauteur 560 mm, profondeur 140 mm

BRUT	APPRÊT GRIS	ÉPOXY RAL*	POLYZINC + RAL
/ m ²	/ m ²	/ m ²	/ m ²



*Déconseillé en extérieur



Quantité :

SOCIÉTÉ

BON DE COMMANDE


DEVIS

Référence : _____

À livrer le : ___ / ___ / ___

Boutique

Sur site : _____

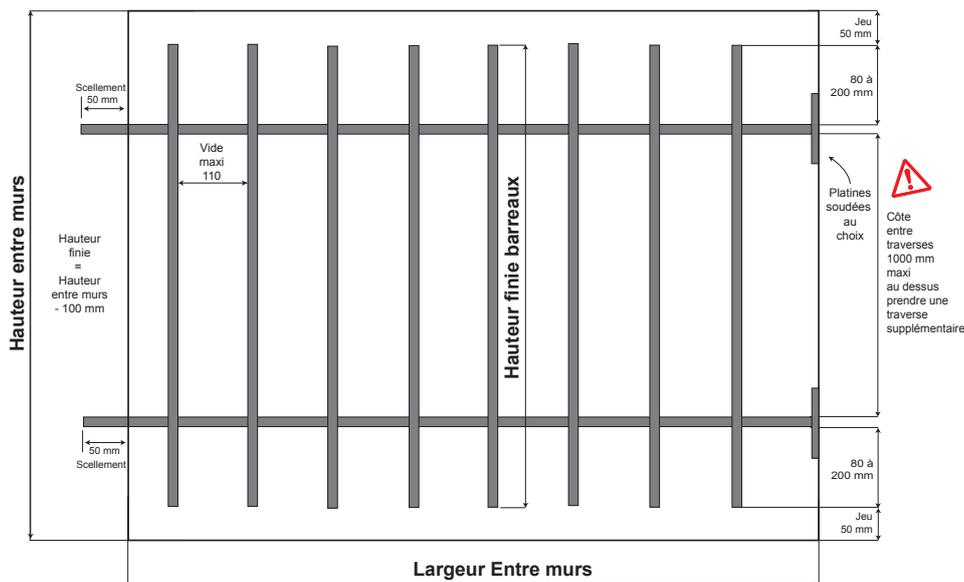

- LARGEUR ENTRE MURS =**
 - si scellé entre murs, nous ajouterons 50 et 50 pour scellement
 - si scellé en façade (ou vissé), nous ajouterons 100 et 100
- HAUTEUR FINIE =**
- P = PROFONDEUR =** (ce qui dépasse de la traverse) nous ajouterons 50 si scellement
- À VISSER** (choisir vos platines)
- À SCELLER**
- SANS PLATINE, SANS SCELLEMENT**

Si vous ne désirez pas de traverse supplémentaire, nous l'indiquer et joindre un croquis de position des 2 traverses.

2 trous

1 trou

Cache scellement non soudé avec découpe pour traverse

Pour U 40 x 20

Pour plat 40 x 10

Pour carré 18 x 18

Platines soudées, épaisseur 4 ou 5 mm, percées diamètre 9, au choix

2 trous

4 trous

2 trous

- ENTRE MURS**
- EN FAÇADE**
- FAÇADE GAUCHE**
- FAÇADE DROITE**



CHOIX DES GRILLES

- PAU
- VALENCE carré
- PAU torsadé
- ZIG ZAG
- BARCELONE
- VALENCE rond
- VALENCE torsadé
- TORCY

FINITION

- BRUT
- APPRÊT GRIS
- ÉPOXY RAL*
- POLYZINC + RAL

OPTIONS POSSIBLES

- Platines ELIOT percées soudées (les 4 à choisir sur croquis)
 - Platine personnalisée (unitaire), (joindre un croquis)
 - Platine cache scellement non soudée (unitaire)
 - Platine cache scellement soudée (unitaire)
 - Fer rond ø16 ou ø18 et longueur 100 pour scellement à souder sur place (unitaire)
 - Retour façade (les 2)
 - Retour façade (les 2)
 - Traverse supplémentaire (unitaire)
 - Pointe sur carré (unitaire)
 - Pointe sur rond (unitaire)
 - Coupe biaise sur carré (unitaire)
 - Changement de section(sur devis)
 - Rallongement de barreaux (sur TORCY) (unitaire)
- Plus values :**
- Grille surface < 0,50 m²
 - Grille surface < 0,70 m²
 - Grille surface < 1 m²
 - Aérosol apprêt gris couleur 7042 (unitaire)
 - Aérosol apprêt gris couleur 7042 (boîte de 6)



*Déconseillé en extérieur